

¡Filters™

¡Filters™ es la innovadora línea de filtros de Irritec® que incluye una gama completa de modelos adecuados para cualquier tipo de necesidad. La amplia variedad de diámetros, tipos de conexión y superficies filtrantes garantiza calidad, fiabilidad y seguridad en un diseño compacto.

Características

Filtro de polipropileno

Elemento filtrante: disco, malla de acero inoxidable y poliéster.

Presión máxima de trabajo: 10 bar a 20°C para mod. YCV-YDV-YEV

08 bar a 20°C para mod. YFV-YGG-YGF-YHG-YHF

Conexiones disponibles: rosca BSP, NPT

Descarga: tapón de inspección (excluyendo YCV)

Sistemas de cierre



Abrazadera Acero Inox



Tuerca de Nailon



Tapón Roscado





TAB. 1 Mesh disponible (x=disponible)

Modelos YCV - YDV - YEV - YFV						
Ref.	Mesh	Micron	Inox	Polyester	Disco	Color
E	20	800	x	x	-	
F	30	500	x	x	-	
G	50	300	x	x	-	
H	75	200	x	x	-	
I	100	160	x	x	-	
L	120	130	x	x	x	
N	155	100	x	x	-	
P	200	80	x	x	-	

TAB. 2 Mesh disponible (x=disponible)

Modelos YGG - YHG - YGF - YHF						
Ref.	Mesh	Micron	Inox	Polyester	Disco	Color
G	50	300	x	-	-	
H	75	200	x	x	x	
L	120	130	x	x	x	
N	155	100	x	x	x	

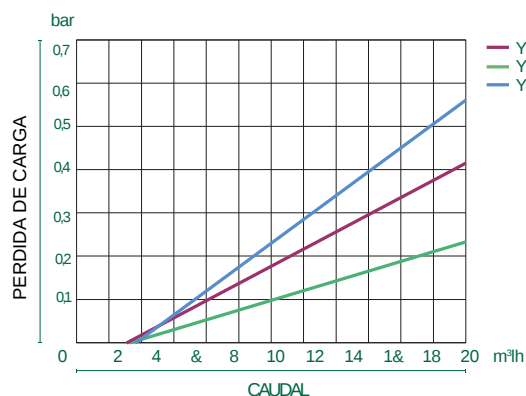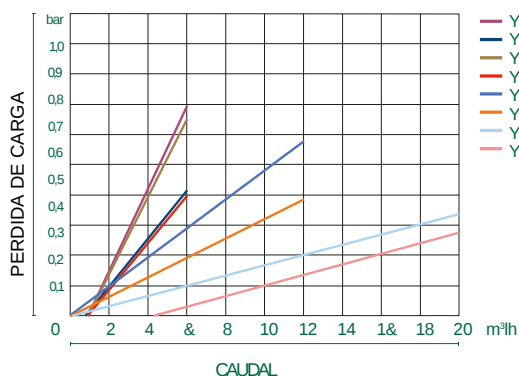

YCV

Filtro en Línea de 120 mesh* modelo "C"



Ref.	G	Caudal m3/h	Sup. Filtrante cm2	Cartucho	Caja	Tipo
IFYCVCILM2S0N	¾"	5	100	Inox	30	C
IFYCVCPLM5S0N	¾"	5	100	Poliester	30	C
IFYCVDILM5H0N	1"	5	100	Inox	30	C
IFYCVDPLM5S0N	1"	5	100	Poliester	30	C

YDV

Filtro en Línea de 120 mesh* modelo "D"



Ref.	G	Caudal m3/h	Sup. Filtrante cm2	Cartucho	Caja	Tipo
IFYDVCILM5C0N	¾"	5	160	Inox	20	C
IFYDVCPLM5C0N	¾"	5	160	Poliester	20	C
IFYDVCPLM5C0N	¾"	5	170	Anillas	20	C
IFYDVDILM5C0N	1"	5	160	Inox	20	C
IFYDVDPLM5C0N	1"	5	160	Poliester	20	C
IFYDVDPLM5C0N	1"	5	170	Anillas	20	C

YEV

Filtro en Línea de 120 mesh* modelo "E"



Ref.	G	Caudal m3/h	Sup. Filtrante cm2	Cartucho	Caja	Tipo
IFYEVEILM5C0N	1"¼	10	220	Inox	10	C
IFYEVEPLM5C0N	1"¼	10	220	Poliester	10	C
IFYEVEDLM5C0N	1"¼	10	260	Anillas	10	C
IFYEVFILM5C0N	1"½	10	220	Inox	10	C
IFYEVFPLM5C0N	1"½	10	220	Poliester	10	C
IFYEVFDLM5C0N	1"½	10	260	Anillas	10	C

YFV

Filtro en Línea de 120 mesh* modelo "F"



Ref.	G	Caudal m3/h	Sup. Filtrante cm2	Cartucho	Caja	Tipo
IFYFVFILM5C0N	1"½	20	450	Inox	10	B
IFYFVFPLM5C0N	1"½	20	450	Poliester	10	B
IFYFVFDLM5C0N	1"½	20	500	Anillas	10	B
IFYFVGILM5C0N	2"	20	450	Inox	10	B
IFYFVGPLM5C0N	2"	20	450	Poliester	10	B
IFYFVGDLM5C0N	2"	20	500	Anillas	10	B

YGG

Filtro en Línea de 120 mesh* modelo "G" con tuerca



Ref.	G	Caudal m3/h	Sup. Filtrante cm2	Cartucho	Caja	Tipo
IFYGGGILM5C0N	2"	25	830	Inox	2	B
IFYGGGPLM5C0N	2"	25	990	Poliester	2	B
IFYGGGDLM5C0N	2"	25	960	Anillas	2	B

YGF

Filtro en Línea de 120 mesh* modelo "G" con abrazadera inoxidable



Ref.	G	Caudal m3/h	Sup. Filtrante cm2	Cartucho	Caja	Tipo
IFYGFGILM5C0N	2"	25	830	Inox	2	B
IFYGFGPLM5C0N	2"	25	990	Poliester	2	B
IFYGFGDLM5C0N	2"	25	960	Anillas	2	B

YHG

Filtro en Línea de 120 mesh* modelo "H" con tuerca



Ref.	G	Caudal m3/h	Sup. Filtrante cm2	Cartucho	Caja	Tipo
IFYHGGILM5C0N	2" S	25	1290	Inox	4	F
IFYHGGPLM5C0N	2" S	25	1515	Poliester	4	F
IFYHGGDLM5C0N	2" S	25	1470	Anillas	4	F
IFYHGILM5C0N	3"	50	1290	Inox	4	F
IFYHGILM5C0N	3"	50	1515	Poliester	4	F
IFYHGIDLM5C0N	3"	50	1470	Anillas	4	F

YHF

Filtro en Línea de 120 mesh* modelo "H" con abrazadera inoxidable



Ref.	G	Caudal m3/h	Sup. Filtrante cm2	Cartucho	Caja	Tipo
IFYHFGILM5C0N	2" S	25	1290	Inox	4	F
IFYHFGPLM5C0N	2" S	25	1515	Poliester	4	F
IFYHFGDLM5C0N	2" S	25	1470	Anillas	4	F
IFYHFILM5C0N	3"	50	1290	Inox	4	F
IFYHFILM5C0N	3"	50	1515	Poliester	4	F
IFYHFIDLM5C0N	3"	50	1470	Anillas	4	F